

DH-NVR5208-8P/5216-8P/5232-8P

8/16/32CH 1U 8PoE Сетевой регистратор



Особенности

- > До 8/16/32 канала с 1080P в режиме реального времени живой взгляд
- > H.264 / MJPEG двойной кодек декодирования
- > с разрешением до 5 Мп
- > Max 160 Мбит входящей полосы пропускания
- > HDMI / VGA одновременный вывод видео
- > 8/16/16 воспроизведения каналный синхронный реальном времени , интерфейс GRID
- > 8/16/32 каналный синхронный просмотр в реальном времени, интерфейс GRID
- > Поддержка Multi-бренда сетевые камеры: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и др
- > ONVIF версии 2.0 на соответствие
- > 3D умный позиционирования с камерой Dahua PTZ
- > Поддержка 2 жестких диска SATA до 8 Тб, 2 USB 2.0
- > Поддержка МПК UPnP, 8 PoE портов
- > Несколько мониторинга сети: Веб- Зритель, CMS (DSS / PSS) и СППР

DH-NVR5208-8P/5216-8P/5232-8P

Спецификации


Модель	DH-NVR5208-8P	DH-NVR5216-8P	DH-NVR5232-8P
Система			
Главный процессор	Двухъядерный встроенный процессор		
Операционная Система	Встроенный LINUX		
Видео и Аудио			
Ввод IP камеры	8 каналный	16 каналный	32 каналный
Двухсторонняя связь	1 каналный вход, 1 канал выход, BNC		
Дисплей			
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA, 1TV		
Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
Разделитель экрана	1/4/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16/25/36
OSD	азвание камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись		
Запись			
Сжатие	H.264/MJPEG		
Разрешение	5MP (2560 × 1920) / 3-мегапиксельная (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) и т.д.		
Скорость записи	Макс 128Mbps (напр., 16-канальный 5-Мп @ 8 Мбит, 32ch 1080P @ 4 Мбит и т.д.)		
Скорость передачи данных	48~8192kbps		
Режим записи	Ручной, по расписанию (Regular (постоянный), MD, Alarm), Стоп		
Интервал записи	1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 минут), Pre-Record: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек		
Видео обнаружения и сигнализация			
События	Запись, PTZ, тур, сигнализация, видео Push, электронная почта, FTP, зуммер и советы экрана		
Обнаружение Видео	Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), Video Loss & Камера Blank		
Вход для сигнализаций	8 каналный		
Выход реле	3 каналный		
Воспроизведение и Резервное копирование			
Синхронное воспроизведение	1/4/9	1/4/9/16	1/4/9/16
Режим поиска	Время / дата, сигнал тревоги, MD & Точный поиск (с точностью до секунды), Интеллектуальный поиск		
Функция	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, быстрая игра, медленная		

DH-NVR5208-8P/5216-8P/5232-8P

воспроизведения	игра, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум
Режим резервного копирования	Устройство USB /Сеть/ внутренняя SATA запись
Сеть	
Ethernet	1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
PoE	8 портов (IEEE802.3af)
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.)
Максимум Доступ пользователей	128 пользователей
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Хранение	
Внутренний жесткий диск	2 порта SATA
Дополнительный интерфейс	
USB	2 порта (1 сзади), USB2.0
RS232	1 порт, для подключения к ПК и клавиатурой
RS485	1 порт, для управления PTZ
Общие положения	
Источник Питания	NVR: DC 12V/5A PoE: DC 48V/2.5A
Потребляемая мощность	NVR: 20W (без жесткого диска) PoE: Макс 15W (каждый)
Рабочая среда	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106кпа
Размер (Ш × Г × В)	1U, 375мм × 285мм × 50мм
Вес	2,3кг (без жесткого диска)

DH-NVR5208-8P/5216-8P/5232-8P

Подключения системы

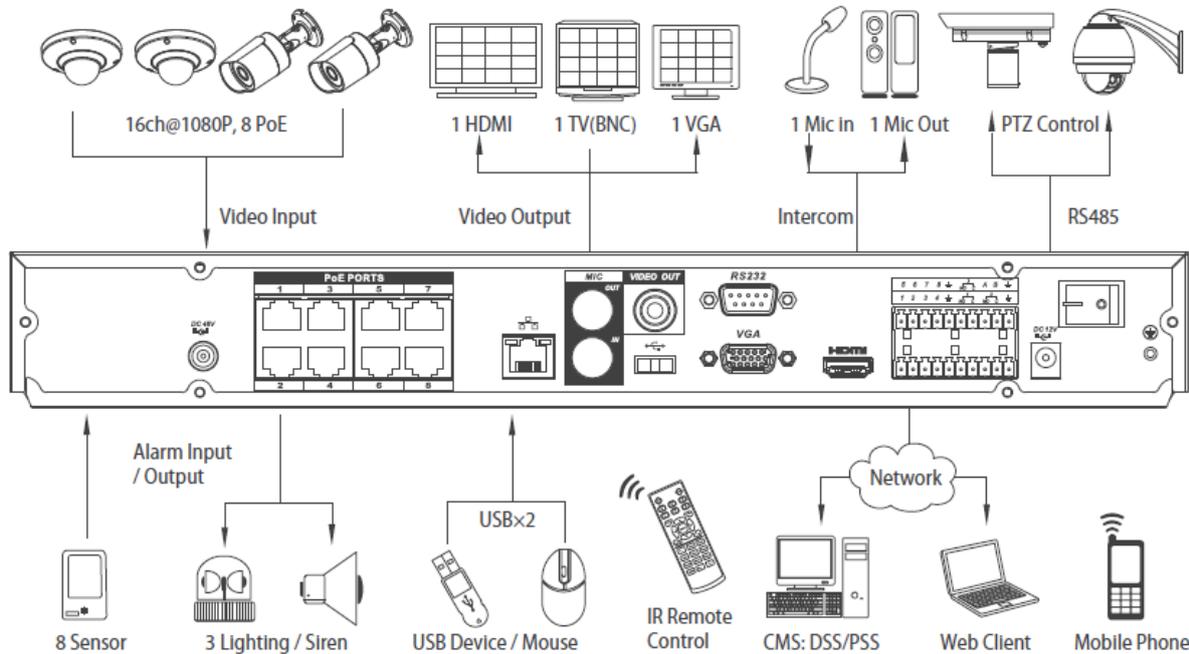

* Takes NVR5216-8P as an example

Dahua Technology Co., Ltd.

1199' BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.